



Pin Information for the Cyclone® III EP3C80 Device
Version 1.4
Notes (1), (2)

Bank Number	VREFB Group	Pin Name/ Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F484/ U484	F780	DQS for X8/X9 in F484/U484	DQS for X16/X18 in F484/U484	DQS for X32/X36 in F484/U484	DQS for X8/X9 in F780	DQS for X16/X18 in F780	DQS for X32/X36 in F780
B1	VREFB1N0	VCCD_PLL3			F6	J9						
B1	VREFB1N0	GND_A3			F5	H9						
B1	VREFB1N0	VCCA3			G6	J8						
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO_L1p		G4	D3						
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO_L1n		G3	C2				DQ2L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO_L2p		B2	D2	DQ2L	DQ1L	DQ1L	DQ2L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO_L2n		B1	D1	DQ2L	DQ1L	DQ1L	DQ2L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N0	IO	VREFB1N0		G5	H7						
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO_L3p	nRESET	E4	G6	DQ2L	DQ1L	DQ1L	DQ2L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO_L3n		E3	G5	DQ2L	DQ1L	DQ1L	DQ2L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO_L4p		C2	E3	DQS2L/CQ3L, CDPCLK0	DQS2L/CQ3L, CDPCLK0	DQS2L/CQ3L, CDPCLK0	DQS2L/CQ3L, CDPCLK0	DQS2L/CQ3L, CDPCLK0	DQS2L/CQ3L, CDPCLK0
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO_L4n		C1	F3	DQ2L	DQ1L	DQ1L	DQ2L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO_L5p		D2	F5	DQ2L	DQ1L	DQ1L	DQ2L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO_L5n	DATA1, ASDO	D1	F4						
B1	VREFB1N0	IO			H7	H6						
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO_L6p		H6	G4	DQ2L	DQ1L	DQ1L	DQ2L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO_L6n		J6	G3	DQ2L	DQ1L	DQ1L			
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO_L7p		H4	H4						
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO_L7n		H3	H3						
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO_L8p	FLASH_nCE, nCSO	E2	E2						
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO_L8n		E1	E1		DQ1L		DQ1L		DQ1L
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO_L9p		F2	F2	DM2L	DM1L0/BWS#1L0	DM1L0/BWS#1L0	DM2L	DM1L0/BWS#1L0	DM1L0/BWS#1L0
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO_L9n		F1	F1	DQ0L	DQ1L	DQ1L	DQ0L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N1	IO			J5	H5						
B1	VREFB1N1	IO	VREFB1N1		H5	L5						
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO_L10p			J4						
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO_L10n			J3				DQ0L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N1	nSTATUS		nSTATUS	K6	M6						
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO_L11p			G2				DQ0L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO_L11n			G1						
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO_L12p		J4	K2	DQS0L/CQ1L, DPCLK0	DQS0L/CQ1L, DPCLK0	DQS0L/CQ1L, DPCLK0	DQS0L/CQ1L, DPCLK0	DQS0L/CQ1L, DPCLK0	DQS0L/CQ1L, DPCLK0
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO_L12n			K1				DQ0L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO_L13p		H2	K4	DQ0L	DQ1L	DQ1L			
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO_L13n		H1	K3	DQ0L	DQ1L	DQ1L			
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO_L14p			L4						
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO_L14n			L3						
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO_L15p			M4						
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO_L15n			M3						
B1	VREFB1N2	IO				N4						
B1	VREFB1N2	IO	VREFB1N2		J3	M5						
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO_L16p			L2						
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO_L16n			L1				DQ0L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO_L17p		J2	M2	DQ0L	DQ1L	DQ1L			
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO_L17n		J1	M1	DQ0L	DQ1L	DQ1L	DQ0L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO_L18p			P2						
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO_L18n			P1				DQ0L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N2	IO				N3						
B1	VREFB1N2	DCLK		DCLK	K2	P3						



Pin Information for the Cyclone® III EP3C80 Device
Version 1.4
Notes (1), (2)

Bank Number	VREFB Group	Pin Name/ Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F484/ U484	F780	DQS for X8/X9 in F484/U484	DQS for X16/X18 in F484/U484	DQS for X32/X36 in F484/U484	DQS for X8/X9 in F780	DQS for X16/X18 in F780	DQS for X32/X36 in F780
B1	VREFB1N2	IO		DATA0	K1	N7						
B1	VREFB1N2	nCONFIG		nCONFIG	K5	P4						
B1	VREFB1N2	TDI		TDI	L5	P7						
B1	VREFB1N2	TCK		TCK	L2	P5						
B1	VREFB1N2	TMS		TMS	L1	P8						
B1	VREFB1N2	TDO		TDO	L4	P6						
B1	VREFB1N2	nCE		nCE	L3	R8						
B1	VREFB1N2	CLK0	DIFFCLK_0p		G2	J2						
B1	VREFB1N2	CLK1	DIFFCLK_0n		G1	J1						
B2	VREFB2N0	CLK2	DIFFCLK_1p		T2	Y2						
B2	VREFB2N0	CLK3	DIFFCLK_1n		T1	Y1						
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO_L19p		L6	R2	DQ0L	DQ1L	DQ1L	DQ0L	DQ1L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO_L19n		M6	R1	DQ0L	DQ1L	DQ1L		DQ1L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO				R6						
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO_L20p		M2	U3	DQ0L	DQ1L	DQ1L	DM0L	DM1L1/BWS#1L1	DM1L1/BWS#1L1
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO_L20n		M1	U4		DQ1L	DQ1L			
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO_L21p		M4	R3	DM0L	DM1L1/BWS#1L1	DM1L1/BWS#1L1	DQ1L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO_L21n		M3	R4	DQ1L	DQ3L	DQ1L	DQ1L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO_L22p		N2	T4	DQ1L	DQ3L	DQ1L	DQ1L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO_L22n		N1	T3	DQ1L	DQ3L	DQ1L			
B2	VREFB2N0	IO				R5				DQ1L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO	VREFB2N0		M5	T7						
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO_L23p		P2	U2	DQ1L	DQ3L	DQ1L			
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO_L23n		P1	U1	DQ1L	DQ3L	DQ1L	DQ1L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO_L24p		R2	V4	DQ1L	DQ3L	DQ1L	DQ1L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO_L24n		R1	V3	DQ1L	DQ3L	DQ1L			
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO_L25p			V2				DQ1L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO_L25n		N5	V1	DQ1L	DQ3L	DQ1L	DQ1L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO_L26p		P4	AB2	DQS1L/CQ1L#, DPCLK1	DQS1L/CQ1L#, DPCLK1	DQS1L/CQ1L#, DPCLK1	DQS1L/CQ1L#, DPCLK1	DQS1L/CQ1L#, DPCLK1	DQS1L/CQ1L#, DPCLK1
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO_L26n		P3	AB1	DQ1L	DQ3L	DQ1L			
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO_L27p		U2	W2	DM1L/BWS#1L	DM3L0/BWS#3L0	DM1L2/BWS#1L2	DQ1L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO_L27n		U1	W1	DQ3L	DQ3L	DQ1L	DM1L/BWS#1L	DM3L0/BWS#3L0	DM1L2/BWS#1L2
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO_L28p		V2	U6	DQ3L	DQ3L	DQ1L	DQ3L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO_L28n		V1	U5	DQ3L	DQ3L	DQ1L			
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO_L29p		P5	Y4				DQ3L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO_L29n		N6	Y3	DQ3L	DQ3L	DQ1L			
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO_L30p		R4	AC2				DQ3L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO_L30n		R3	AC1				DQ3L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO_L31p		W2	AC3	DQ3L	DQ3L	DQ1L	DQ3L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO_L31n		W1	AD3	DQ3L	DQ3L	DQ1L			
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO_L32p		Y2	AD2	DQ3L	DQ3L	DQ1L	DQ3L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO_L32n		Y1	AD1	DQ3L	DQ3L	DQ1L			
B2	VREFB2N1	IO				AB3				DQ3L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N1	IO	VREFB2N1		T3	T8						
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO_L33p		AA2	AA4				DQ3L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO_L33n		AA1	AA3	DQ3L	DQ3L	DQ1L			
B2	VREFB2N2	IO	RUP1		V4	U7						
B2	VREFB2N2	IO	RDN1		V3	U8						
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO_L34p			AE2				DQ3L	DQ3L	DQ1L



Pin Information for the Cyclone® III EP3C80 Device
Version 1.4
Notes (1), (2)

Bank Number	VREFB Group	Pin Name/ Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F484/ U484	F780	DQS for X8/X9 in F484/U484	DQS for X16/X18 in F484/U484	DQS for X32/X36 in F484/U484	DQS for X8/X9 in F780	DQS for X16/X18 in F780	DQS for X32/X36 in F780
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO_L34n			AE1						
B2	VREFB2N2	IO				W3						
B2	VREFB2N2	IO	VREFB2N2		R5	AB4						
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO_L35p		T4	AE3	DQS3L/CQ3L#, CDPCLK1	DQS3L/CQ3L#, CDPCLK1	DQS3L/CQ3L#, CDPCLK1	DQS3L/CQ3L#, CDPCLK1	DQS3L/CQ3L#, CDPCLK1	DQS3L/CQ3L#, CDPCLK1
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO_L35n		T5	AF2	DM3L/BWS#3L	DM3L1/BWS#3L1	DM1L3/BWS#1L3	DM3L/BWS#3L	DM3L1/BWS#3L1	DM1L3/BWS#1L3
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO_L36p			AC5						
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO_L36n			AC4						
B2	VREFB2N2	IO				AB6						
B2	VREFB2N2	IO				AB5						
B2	VREFB2N2	VCCA1			T6	Y8						
B2	VREFB2N2	GND A1			U5	AA9						
B2	VREFB2N2	VCCD_PLL1			U6	Y9						
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO_B1p			AD5						
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO_B1n		V5	AE6	DM3B/BWS#3B	DM3B1/BWS#3B1	DM5B3/BWS#5B3	DM1B		
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO_B2p			AD4						
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO_B2n			AF4				DQ1B		
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO_B3p		Y4	AE4						
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO_B3n		Y3	AG3	DQ3B	DQ3B	DQ5B	DQ1B		
B3	VREFB3N2	IO			Y6	AD7	DQS1B/CQ1B#, CDPCLK2	DQS1B/CQ1B#, CDPCLK2	DQS1B/CQ1B#, CDPCLK2	DQS1B/CQ1B#, CDPCLK2	DQS1B/CQ1B#, CDPCLK2	DQS1B/CQ1B#, CDPCLK2
B3	VREFB3N2	IO	PLL1_CLKOUTp		AA3	AE5						
B3	VREFB3N2	IO	PLL1_CLKOUTn		AB3	AF5						
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO_B4p		W6	AH3	DQ3B	DQ3B	DQ5B	DQ1B		
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO_B4n			AF3						
B3	VREFB3N2	IO			AA4	AF6	DQ3B	DQ3B	DQ5B	DQ1B		
B3	VREFB3N2	IO	VREFB3N2		AB4	Y10						
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO_B5p		AA5	AG4	DQ3B	DQ3B	DQ5B			
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO_B5n		AA6	AH4				DQ1B		
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO_B6p		AB6	AD8				DQ1B		
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO_B6n		AB5	AC7						
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO_B7p		W7	AG6	DQ3B	DQ3B	DQ5B	DQ1B		
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO_B7n		Y7	AH6	DQ3B	DQ3B	DQ5B	DQ1B		
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO_B8p		U9	AB9	DQ3B	DQ3B	DQ5B	DM3B/BWS#3B	DM3B1/BWS#3B1	DM5B3/BWS#5B3
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO_B8n		V8	AB8	DQ3B	DQ3B	DQ5B			
B3	VREFB3N2	IO			W8	AD10	DQ3B	DQ3B	DQ5B	DQ3B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO_B9p			AG7				DQ3B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO_B9n			AH7				DQ3B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO_B10p		AA7	AB7	DM5B/BWS#5B	DM3B0/BWS#3B0	DM5B2/BWS#5B2			
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO_B10n		AB7	AC8	DQ5B	DQ3B	DQ5B	DQ3B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO_B11p		Y8	AA8	DQ5B	DQ3B	DQ5B			
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO_B11n			AA10				DQ3B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO_B12p			AG8				DQ3B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO_B12n			AH8				DQ3B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO_B13p			AE7						
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO_B13n			AF7				DQ3B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N1	IO				AF9				DQ3B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO_B14p			AE8						
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO_B14n			AF8				DM5B/BWS#5B	DM3B0/BWS#3B0	DM5B2/BWS#5B2
B3	VREFB3N1	IO				AE9				DQ5B	DQ3B	DQ5B



Pin Information for the Cyclone® III EP3C80 Device
Version 1.4
Notes (1), (2)

Bank Number	VREFB Group	Pin Name/ Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F484/ U484	F780	DQS for X8/X9 in F484/U484	DQS for X16/X18 in F484/U484	DQS for X32/X36 in F484/U484	DQS for X8/X9 in F780	DQS for X16/X18 in F780	DQS for X32/X36 in F780
B3	VREFB3N1	IO	VREFB3N1		V9	AB11						
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO_B15p		V10	AE10	DQS3B/CQ3B#, DPCLK2	DQS3B/CQ3B#, DPCLK2	DQS3B/CQ3B#, DPCLK2	DQS3B/CQ3B#, DPCLK2	DQS3B/CQ3B#, DPCLK2	DQS3B/CQ3B#, DPCLK2
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO_B15n			AF10				DQ5B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO_B16p			AG10				DQ5B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO_B16n		U10	AH10	DQ5B	DQ3B	DQ5B			
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO_B17p		AA8	AE12	DQ5B	DQ3B	DQ5B	DQ5B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO_B17n		AB8	AF12	DQ5B	DQ3B	DQ5B			
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO_B18p		AA9	AE11	DQ5B	DQ3B	DQ5B	DQ5B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO_B18n		AB9	AF11	DQS5B/CQ5B#, DPCLK3	DQS5B/CQ5B#, DPCLK3	DQS5B/CQ5B#, DPCLK3	DQS5B/CQ5B#, DPCLK3	DQS5B/CQ5B#, DPCLK3	DQS5B/CQ5B#, DPCLK3
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO_B19p			AC11						
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO_B19n			AD11						
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO_B20p			AG11				DQ5B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO_B20n			AH11				DQ5B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO_B21p			AE13				DQ5B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO_B21n			AF13						
B3	VREFB3N0	IO	VREFB3N0		U11	AB13						
B3	VREFB3N0	IO			V11	AD12	DQ5B	DQ3B	DQ5B			
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO_B22p		W10	AE14	DQ5B	DQ3B	DQ5B			
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO_B22n		Y10	AF14	DQ5B	DQ3B	DQ5B			
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO_B23p		AA10	AG12	DM4B	DM5B1/BWS#5B1	DM5B1/BWS#5B1	DQ5B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO_B23n		AB10	AH12		DQ5B	DQ5B			
B3	VREFB3N0	CLK15	DIFFCLK_6p		AA11	AG14						
B3	VREFB3N0	CLK14	DIFFCLK_6n		AB11	AH14						
B4	VREFB4N2	CLK13	DIFFCLK_7p		AA12	AG15						
B4	VREFB4N2	CLK12	DIFFCLK_7n		AB12	AH15						
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO_B24p			AC15				DM4B	DM5B1/BWS#5B1	DM5B1/BWS#5B1
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO_B24n			AD15						
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO_B25p		AA13	AE15	DQ4B	DQ5B	DQ5B		DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO_B25n		AB13	AF15	DQ4B	DQ5B	DQ5B	DQ4B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO_B26p			AG17				DQ4B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO_B26n			AH17				DQ4B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N2	IO				AF16				DQ4B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO_B27p		AA14	AA16	DQ4B	DQ5B	DQ5B			
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO_B27n		AB14	AB16	DQ4B	DQ5B	DQ5B	DQ4B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N2	IO	VREFB4N2		V12	AA15						
B4	VREFB4N2	IO				AE16						
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO_B28p		W13	AE17	DQ4B	DQ5B	DQ5B	DQ4B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO_B28n		Y13	AF17	DQS4B/CQ5B, DPCLK4	DQS4B/CQ5B, DPCLK4	DQS4B/CQ5B, DPCLK4	DQS4B/CQ5B, DPCLK4	DQS4B/CQ5B, DPCLK4	DQS4B/CQ5B, DPCLK4
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO_B29p		AA15	AG18	DQ4B	DQ5B	DQ5B	DQ4B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO_B29n		AB15	AH18	DQ4B	DQ5B	DQ5B	DQ4B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO_B30p		U12	AG19	DQ4B	DQ5B	DQ5B			
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO_B30n			AH19				DM2B	DM5B0/BWS#5B0	DM5B0/BWS#5B0
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO_B31p		Y14	AC17						
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO_B31n		Y15	AD17				DQ2B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO_B32p		AA16	AG21	DM2B	DM5B0/BWS#5B0	DM5B0/BWS#5B0	DQ2B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO_B32n		AB16	AH21	DQ2B	DQ5B	DQ5B	DQ2B	DQ5B	DQ5B



Pin Information for the Cyclone® III EP3C80 Device
Version 1.4
Notes (1), (2)

Bank Number	VREFB Group	Pin Name/ Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F484/ U484	F780	DQS for X8/X9 in F484/U484	DQS for X16/X18 in F484/U484	DQS for X32/X36 in F484/U484	DQS for X8/X9 in F780	DQS for X16/X18 in F780	DQS for X32/X36 in F780
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO_B33p		V13	AE18	DQS2B/CQ3B, DPCLK5	DQS2B/CQ3B, DPCLK5	DQS2B/CQ3B, DPCLK5	DQS2B/CQ3B, DPCLK5	DQS2B/CQ3B, DPCLK5	DQS2B/CQ3B, DPCLK5
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO_B33n		W14	AF18						
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO_B34p			AG22				DQ2B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO_B34n			AH22				DQ2B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO_B35p		V14	AG23	DQ2B	DQ5B	DQ5B			
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO_B35n		U14	AH23				DQ2B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO_B36p		U15	AE19				DQ2B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO_B36n		V15	AF19	DQ2B	DQ5B	DQ5B			
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO_B37p		W15	AF24	DQ2B	DQ5B	DQ5B	DQ2B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO_B37n			AF25				DM0B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO_B38p			AE20						
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO_B38n		T15	AF20	DQ2B	DQ5B	DQ5B	DQ0B		
B4	VREFB4N1	IO			AB18	AD18	DQ2B	DQ5B	DQ5B	DQ0B		
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO_B39p		AA17	AE21				DQ0B		
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO_B39n		AB17	AF21						
B4	VREFB4N1	IO	VREFB4N1		AA18	AC18						
B4	VREFB4N0	IO	RUP2		AA19	AA17						
B4	VREFB4N0	IO	RDN2		AB19	AB17						
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO_B40p		W17	AE25	DQ2B	DQ5B	DQ5B	DQ0B		
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO_B40n		Y17	AF26	DQS0B/CQ1B, CDPCLK3	DQS0B/CQ1B, CDPCLK3	DQS0B/CQ1B, CDPCLK3	DQS0B/CQ1B, CDPCLK3	DQS0B/CQ1B, CDPCLK3	DQS0B/CQ1B, CDPCLK3
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO_B41p		AA20	AG25		DQ5B	DQ5B			
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO_B41n		AB20	AH25	DQ2B	DQ5B	DQ5B	DQ0B		
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO_B42p			AE22						
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO_B42n			AF22				DQ0B		
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO_B43p			AD25						
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO_B43n			AE24				DQ0B		
B4	VREFB4N0	IO	VREFB4N0		V16	AB20						
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO_B44p		U16	AC21						
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO_B44n		U17	AD21						
B4	VREFB4N0	IO				Y19						
B4	VREFB4N0	IO	PLL4_CLKOUTp		T16	AE23						
B4	VREFB4N0	IO	PLL4_CLKOUTn		R16	AF23						
B4	VREFB4N0	IO				AD24						
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO_B45p		R14	AG26				DQ0B		
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO_B45n			AH26						
B5	VREFB5N2	VCCD_PLL4			V17	Y20						
B5	VREFB5N2	GND4			V18	AA20						
B5	VREFB5N2	VCCA4			U18	Y21						
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO_R41n		AA22	AC25						
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO_R41p		AA21	AC24	DM3R/BWS#3R	DM3R1/BWS#3R1	DM1R3/BWS#1R3			
B5	VREFB5N2	IO				AB24				DM3R/BWS#3R	DM3R1/BWS#3R1	DM1R3/BWS#1R3
B5	VREFB5N2	IO	RUP3		T17	AA22						
B5	VREFB5N2	IO	RDN3		T18	AB23						
B5	VREFB5N2	IO			W20	AF27	DQS3R/CQ3R#, CDPCLK4	DQS3R/CQ3R#, CDPCLK4	DQS3R/CQ3R#, CDPCLK4	DQS3R/CQ3R#, CDPCLK4	DQS3R/CQ3R#, CDPCLK4	DQS3R/CQ3R#, CDPCLK4
B5	VREFB5N2	IO	VREFB5N2		W19	AA24						
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO_R40n		Y22	AD26	DQ3R	DQ3R	DQ1R	DQ3R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO_R40p		Y21	AC26						



Pin Information for the Cyclone® III EP3C80 Device
Version 1.4
Notes (1), (2)

Bank Number	VREFB Group	Pin Name/ Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F484/ U484	F780	DQS for X8/X9 in F484/U484	DQS for X16/X18 in F484/U484	DQS for X32/X36 in F484/U484	DQS for X8/X9 in F780	DQS for X16/X18 in F780	DQS for X32/X36 in F780
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO_R39n		U20	AE28	DQ3R	DQ3R	DQ1R	DQ3R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO_R39p		U19	AE27						
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO_R38n			AD28				DQ3R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO_R38p			AD27				DQ3R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO_R37n		W22	Y24	DQ3R	DQ3R	DQ1R	DQ3R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO_R37p		W21	Y23	DQ3R	DQ3R	DQ1R			
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO_R36n		T20	AC28				DQ3R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO_R36p		T19	AC27				DQ3R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO_R35n		R17	AB26				DQ3R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO_R35p			AB25						
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO_R34n		V22	AA26	DQ3R	DQ3R	DQ1R	DQ3R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO_R34p		V21	AA25	DQ3R	DQ3R	DQ1R			
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO_R33n		R20	AB28	DQ3R	DQ3R	DQ1R	DM1R/BWS#1R	DM3R0/BWS#3R0	DM1R2/BWS#1R2
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO_R33p			AB27				DQ1R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO_R32n		U22	Y26	DQ3R	DQ3R	DQ1R	DQ1R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO_R32p		U21	Y25	DQ3R	DQ3R	DQ1R			
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO_R31n		R18	W26				DQ1R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO_R31p		R19	W25	DM1R/BWS#1R	DM3R0/BWS#3R0	DM1R2/BWS#1R2			
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO_R30n			W27				DQ1R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO_R30p			W28				DQ1R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO_R29n		R22	V28	DQ1R	DQ3R	DQ1R	DQ1R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO_R29p		R21	V27	DQ1R	DQ3R	DQ1R			
B5	VREFB5N1	IO	VREFB5N1		P20	U23						
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO_R28n			V26						
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO_R28p			V25				DQ1R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO_R27n		P22	V24	DQ1R	DQ3R	DQ1R			
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO_R27p		P21	V23	DQ1R	DQ3R	DQ1R			
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO_R26n			U27						
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO_R26p			T26						
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO_R25n		N20	U26	DQ1R	DQ3R	DQ1R			
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO_R25p			U25						
B5	VREFB5N0	IO	VREFB5N0		N19	U24						
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO_R24n			U28				DQ1R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO_R24p		N18	T25	DQS1R/CQ1R#, DPCLK6	DQS1R/CQ1R#, DPCLK6	DQS1R/CQ1R#, DPCLK6	DQS1R/CQ1R#, DPCLK6	DQS1R/CQ1R#, DPCLK6	DQS1R/CQ1R#, DPCLK6
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO_R23n	DEV_OE	N22	T22						
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO_R23p	DEV_CLRn	N21	T21						
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO_R22n		M22	R26	DQ1R	DQ3R	DQ1R	DQ1R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO_R22p		M21	R25	DQ1R	DQ3R	DQ1R			
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO_R21n		M20	R28	DQ1R	DQ3R	DQ1R	DM0R	DM1R1/BWS#1R1	DM1R1/BWS#1R1
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO_R21p		M19	R27	DQ1R	DQ3R	DQ1R		DQ1R	DQ1R
B5	VREFB5N0	IO			M16	R24						
B5	VREFB5N0	CLK7	DIFFCLK_3n		T22	Y28						
B5	VREFB5N0	CLK6	DIFFCLK_3p		T21	Y27						
B6	VREFB6N2	CLK5	DIFFCLK_2n		G22	J28						
B6	VREFB6N2	CLK4	DIFFCLK_2p		G21	J27						
B6	VREFB6N2	CONF_DONE		CONF_DONE	M18	P24						
B6	VREFB6N2	MSEL0		MSEL0	M17	N22						
B6	VREFB6N2	MSEL1		MSEL1	L18	P23						
B6	VREFB6N2	MSEL2		MSEL2	L17	M22						



Pin Information for the Cyclone® III EP3C80 Device
Version 1.4
Notes (1), (2)

Bank Number	VREFB Group	Pin Name/ Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F484/ U484	F780	DQS for X8/X9 in F484/U484	DQS for X16/X18 in F484/U484	DQS for X32/X36 in F484/U484	DQS for X8/X9 in F780	DQS for X16/X18 in F780	DQS for X32/X36 in F780
B6	VREFB6N2	MSEL3		MSEL3	K20	P22						
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO_R20n	INIT_DONE	L22	P26						
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO_R20p	CRC_ERROR	L21	P25						
B6	VREFB6N2	IO				M24						
B6	VREFB6N2	IO	VREFB6N2		K19	N21						
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO_R19n	nCEO	K22	P28						
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO_R19p	CLKUSR	K21	P27						
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO_R18n		J22	N26	DQS0R/CQ1R, DPCLK7	DQS0R/CQ1R, DPCLK7	DQS0R/CQ1R, DPCLK7	DQS0R/CQ1R, DPCLK7	DQS0R/CQ1R, DPCLK7	DQS0R/CQ1R, DPCLK7
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO_R18p		J21	N25	DM0R	DM1R1/BWS#1R1	DM1R1/BWS#1R1			
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO_R17n		H22	M28	DQ0R	DQ1R	DQ1R	DQ0R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO_R17p		H21	M27	DQ0R	DQ1R	DQ1R	DQ0R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO_R16n		K18	M26	DQ0R	DQ1R	DQ1R	DQ0R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO_R16p		J18	M25						
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO_R15n			L28				DQ0R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO_R15p			L27				DQ0R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO_R14n		F22	L24	DQ0R	DQ1R	DQ1R	DQ0R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO_R14p		F21	L23	DQ0R	DQ1R	DQ1R			
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO_R13n		J20	K28				DQ0R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO_R13p		J19	K27				DQ0R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N1	IO				L26				DM2R	DM1R0/BWS#1R0	DM1R0/BWS#1R0
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO_R12n		H20	J26	DQ0R	DQ1R	DQ1R			
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO_R12p		H19	J25	DQ0R	DQ1R	DQ1R		DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO_R11n	nWE	E22	G28	DQ0R	DQ1R	DQ1R	DQ2R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO_R11p	nOE	E21	G27		DQ1R	DQ1R	DQ2R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N1	IO	VREFB6N1		H18	M21						
B6	VREFB6N1	IO				L25						
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO_R10n		D22	K26	DM2R	DM1R0/BWS#1R0	DM1R0/BWS#1R0	DQ2R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO_R10p		D21	K25		DQ1R	DQ1R			
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO_R9n	nAVD	F20	F28	DQ2R	DQ1R	DQ1R	DQ2R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO_R9p		F19	F27	DQ2R	DQ1R	DQ1R			
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO_R8n	PADD23	G18	E28	DQ2R	DQ1R	DQ1R	DQ2R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO_R8p		H17	E27				DQ2R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO_R7n			H26						
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO_R7p			F26				DQ2R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO_R6n		C22	H25	DQ2R	DQ1R	DQ1R			
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO_R6p		C21	E26	DQ2R	DQ1R	DQ1R			
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO_R5n	PADD22	B22	D28	DQ2R	DQ1R	DQ1R			
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO_R5p	PADD21	B21	D27	DQ2R	DQ1R	DQ1R	DQ2R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO_R4n	PADD20	C20	C27	DQS2R/CQ3R, CDPCLK5	DQS2R/CQ3R, CDPCLK5	DQS2R/CQ3R, CDPCLK5	DQS2R/CQ3R, CDPCLK5	DQS2R/CQ3R, CDPCLK5	DQS2R/CQ3R, CDPCLK5
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO_R4p			D26						
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO_R3n			H24						
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO_R3p			H23						
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO_R2n			G26						
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO_R2p			G25						
B6	VREFB6N0	IO	VREFB6N0		D20	J22						
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO_R1n		F17	F25	DQ2R	DQ1R	DQ1R			
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO_R1p			F24						
B6	VREFB6N0	VCCA2			F18	J21						



Pin Information for the Cyclone® III EP3C80 Device
Version 1.4
Notes (1), (2)

Bank Number	VREFB Group	Pin Name/ Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F484/ U484	F780	DQS for X8/X9 in F484/U484	DQS for X16/X18 in F484/U484	DQS for X32/X36 in F484/U484	DQS for X8/X9 in F780	DQS for X16/X18 in F780	DQS for X32/X36 in F780
B6	VREFB6N0	GNDA2			E18	H20						
B6	VREFB6N0	VCCD_PLL2			E17	J20						
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO_T47n			C26						
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO_T47p			B26				DQ0T		
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO_T46n		E16	D22	DQ2T	DQ5T	DQ5T	DQ0T		
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO_T46p		F15	E22	DQ2T	DQ5T	DQ5T	DQ0T		
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO_T45n			A26				DQ0T		
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO_T45p		F14	A25	DQS0T/CQ1T, CDPCLK6	DQS0T/CQ1T, CDPCLK6	DQS0T/CQ1T, CDPCLK6	DQS0T/CQ1T, CDPCLK6	DQS0T/CQ1T, CDPCLK6	DQS0T/CQ1T, CDPCLK6
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO_T44n		C18	E21				DQ0T		
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO_T44p		D18	F21				DQ0T		
B7	VREFB7N0	IO	VREFB7N0		D17	F22						
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO_T43n			D25						
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO_T43p			C25				DQ0T		
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO_T42n		C19	A23	DQ2T	DQ5T	DQ5T	DQ0T		
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO_T42p		D19	B23	DQ2T	DQ5T	DQ5T	DM0T		
B7	VREFB7N0	IO	PLL2_CLKOUTn		A20	C23						
B7	VREFB7N0	IO	PLL2_CLKOUTp		B20	D23						
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO_T41n			C24				DQ2T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO_T41p			D24						
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO_T40n			C22				DQ2T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO_T40p		C17	D21	DQ2T	DQ5T	DQ5T	DQ2T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N1	IO	RUP4		B19	F19						
B7	VREFB7N1	IO	RDN4		A19	E19						
B7	VREFB7N1	IO				C21				DQ2T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO_T39n		A18	A22	DQ2T	DQ5T	DQ5T	DQ2T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO_T39p	PADD0	B18	B22						
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO_T38n		D15	A21				DQ2T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO_T38p		E15	B21	DQ2T	DQ5T	DQ5T	DQ2T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO_T37n			E18				DQ2T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO_T37p			F18						
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO_T36n	PADD1	A17	C18	DQ2T	DQ5T	DQ5T		DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO_T36p	PADD2	B17	D18		DQ5T	DQ5T			
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO_T35n		A16	C20	DM2T	DM5T0/BWS#5T0	DM5T0/BWS#5T0	DM2T	DM5T0/BWS#5T0	DM5T0/BWS#5T0
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO_T35p		B16	D20	DQ4T	DQ5T	DQ5T	DQ4T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO_T34n			C19				DQ4T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO_T34p			D19						
B7	VREFB7N1	IO	VREFB7N1		C15	G17						
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO_T33n	PADD3	E14	C17	DQ4T	DQ5T	DQ5T	DQ4T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO_T33p	PADD4	F13	D17	DQS2T/CQ3T, DPCLK8	DQS2T/CQ3T, DPCLK8	DQS2T/CQ3T, DPCLK8	DQS2T/CQ3T, DPCLK8	DQS2T/CQ3T, DPCLK8	DQS2T/CQ3T, DPCLK8
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO_T32n	PADD5	A15	A19	DQ4T	DQ5T	DQ5T	DQ4T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO_T32p	PADD6	B15	B19	DQ4T	DQ5T	DQ5T	DQ4T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO_T31n	PADD7	C13	A18						
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO_T31p	PADD8	D13	B18	DQ4T	DQ5T	DQ5T	DQ4T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO_T30n			F15						
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO_T30p			G16						
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO_T29n			E25						
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO_T29p			E24						



Pin Information for the Cyclone® III EP3C80 Device
Version 1.4
Notes (1), (2)

Bank Number	VREFB Group	Pin Name/ Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F484/ U484	F780	DQS for X8/X9 in F484/U484	DQS for X16/X18 in F484/U484	DQS for X32/X36 in F484/U484	DQS for X8/X9 in F780	DQS for X16/X18 in F780	DQS for X32/X36 in F780
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO_T28n			F17						
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO_T28p			G18						
B7	VREFB7N2	IO				E17				DQ4T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N2	IO	VREFB7N2		E13	G15						
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO_T27n	PADD9	A14	C16	DQ4T	DQ5T	DQ5T	DQ4T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO_T27p	PADD10	B14	D16	DQ4T	DQ5T	DQ5T			
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO_T26n	PADD11	A13	A17	DQ4T	DQ5T	DQ5T			
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO_T26p	PADD12	B13	B17	DQS4T/CQ5T, DPCLK9	DQS4T/CQ5T, DPCLK9	DQS4T/CQ5T, DPCLK9	DQS4T/CQ5T, DPCLK9	DQS4T/CQ5T, DPCLK9	DQS4T/CQ5T, DPCLK9
B7	VREFB7N2	IO			E12	E15		DQ5T	DQ5T	DM4T	DM5T1/BWS#5T1	DM5T1/BWS#5T1
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO_T25n	PADD13	E11	C15						
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO_T25p	PADD14	F11	D15	DM4T	DM5T1/BWS#5T1	DM5T1/BWS#5T1	DQ5T	DQ3T	DQ5T
B7	VREFB7N2	CLK8	DIFFCLK_5n		A12	A15						
B7	VREFB7N2	CLK9	DIFFCLK_5p		B12	B15						
B8	VREFB8N0	CLK10	DIFFCLK_4n		A11	A14						
B8	VREFB8N0	CLK11	DIFFCLK_4p		B11	B14						
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T24n		D10	C13	DQ5T	DQ3T	DQ5T	DQ5T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T24p			D13				DQ5T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T23n		A10	C14	DQ5T	DQ3T	DQ5T	DQ5T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T23p	PADD15	B10	D14						
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T22n	PADD16	A9	C12	DQ5T	DQ3T	DQ5T	DQ5T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T22p	PADD17	B9	D12	DQS5T/CQ5T#, DPCLK10	DQS5T/CQ5T#, DPCLK10	DQS5T/CQ5T#, DPCLK10	DQS5T/CQ5T#, DPCLK10	DQS5T/CQ5T#, DPCLK10	DQS5T/CQ5T#, DPCLK10
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T21n			A12				DQ5T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T21p			B12						
B8	VREFB8N0	IO	VREFB8N0		C10	G14						
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T20n			F14						
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T20p			E14				DQ5T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T19n	DATA2	A8	A11	DQ5T	DQ3T	DQ5T	DQ5T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T19p	DATA3	B8	B11	DQ5T	DQ3T	DQ5T	DQ5T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T18n	PADD18	A7	A10	DQ5T	DQ3T	DQ5T			
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T18p	DATA4	B7	B10	DQ5T	DQ3T	DQ5T	DM5T/BWS#5T	DM3T0/BWS#3T0	DM5T2/BWS#5T2
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T17n	PADD19	A6	G13	DQ5T	DQ3T	DQ5T			
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T17p	DATA15	B6	H13	DQ5T	DQ3T	DQ5T	DQ3T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T16n		E9	C10				DQ3T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T16p			D10				DQ3T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T15n	DATA14	C8	E12	DQS3T/CQ3T#, DPCLK11	DQS3T/CQ3T#, DPCLK11	DQS3T/CQ3T#, DPCLK11	DQS3T/CQ3T#, DPCLK11	DQS3T/CQ3T#, DPCLK11	DQS3T/CQ3T#, DPCLK11
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T15p	DATA13	C7	F12	DM5T/BWS#5T	DM3T0/BWS#3T0	DM5T2/BWS#5T2			
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T14n		D8	E11				DQ3T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T14p			E8						
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T13n			A7				DQ3T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T13p	DATA5	A5	B7	DQ3T	DQ3T	DQ5T	DQ3T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N1	IO	VREFB8N1		B5	G12						
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T12n			A6						
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T12p	DATA6	F10	B6	DQ3T	DQ3T	DQ5T	DQ3T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T11n	DATA7	C6	C11	DQ3T	DQ3T	DQ5T	DQ3T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T11p		D7	D11						
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T10n		A4	C9	DQ3T	DQ3T	DQ5T	DQ3T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T10p	DATA8	B4	D9	DQ3T	DQ3T	DQ5T			



Pin Information for the Cyclone® III EP3C80 Device
Version 1.4
Notes (1), (2)

Bank Number	VREFB Group	Pin Name/ Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F484/ U484	F780	DQS for X8/X9 in F484/U484	DQS for X16/X18 in F484/U484	DQS for X32/X36 in F484/U484	DQS for X8/X9 in F780	DQS for X16/X18 in F780	DQS for X32/X36 in F780
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T9n	DATA9	F8	A8	DQ3T	DQ3T	DQ5T	DM3T/BWS#3T	DM3T1/BWS#3T1	DM5T3/BWS#5T3
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T9p			B8						
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T8n			C8				DQ1T		
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T8p			D8				DQ1T		
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T7n	DATA10	A3	C7	DQ3T	DQ3T	DQ5T	DQ1T		
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T7p	DATA11	B3	D7	DQ3T	DQ3T	DQ5T			
B8	VREFB8N2	IO				D6				DQ1T		
B8	VREFB8N2	IO	VREFB8N2		D6	G9						
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T6n		E7	E10						
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T6p			F10						
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T5n			E8						
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T5p			F8						
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T4n			E5						
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T4p			E7						
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T3n		C3	A4	DQ3T	DQ3T	DQ5T	DQ1T		
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T3p	DATA12	C4	B4	DQS1T/CQ1T#, CDPCLK7	DQS1T/CQ1T#, CDPCLK7	DQS1T/CQ1T#, CDPCLK7	DQS1T/CQ1T#, CDPCLK7	DQS1T/CQ1T#, CDPCLK7	DQS1T/CQ1T#, CDPCLK7
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T2n		F7	B3	DM3T/BWS#3T	DM3T1/BWS#3T1	DM5T3/BWS#5T3			
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T2p		G7	A3				DQ1T		
B8	VREFB8N2	IO			F9	C6				DQ1T		
B8	VREFB8N2	IO	PLL3_CLKOUTn		E6	C5						
B8	VREFB8N2	IO	PLL3_CLKOUTp		E5	D5						
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T1n			C4				DQ1T		
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T1p			D4				DM1T		
B8	VREFB8N2	IO				E4						
		VCCINT			J11	K9						
		VCCINT			J12	K11						
		VCCINT			L14	K13						
		VCCINT			M14	K15						
		VCCINT			P11	K17						
		VCCINT			P12	K19						
		VCCINT			L9	L10						
		VCCINT			M9	L12						
		VCCINT			J13	L14						
		VCCINT			J14	L16						
		VCCINT			K14	L18						
		VCCINT			J10	L20						
		VCCINT			K9	M9						
		VCCINT			N9	M11						
		VCCINT			P9	M13						
		VCCINT			P10	M15						
		VCCINT			P13	M17						
		VCCINT			P14	M19						
		VCCINT			N14	N10						
		VCCINT			J16	N12						
		VCCINT			K15	N14						
		VCCINT			L16	N16						
		VCCINT			M15	N18						
		VCCINT			R12	N20						
		VCCINT			R10	P9						



Pin Information for the Cyclone® III EP3C80 Device
Version 1.4
Notes (1), (2)

Bank Number	VREFB Group	Pin Name/ Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F484/ U484	F780	DQS for X8/X9 in F484/U484	DQS for X16/X18 in F484/U484	DQS for X32/X36 in F484/U484	DQS for X8/X9 in F780	DQS for X16/X18 in F780	DQS for X32/X36 in F780
		VCCINT			R8	P11						
		VCCINT			H9	P13						
		VCCINT			G12	P15						
		VCCINT			J8	P17						
		VCCINT			M8	P19						
		VCCINT			T7	R10						
		VCCINT			T9	R12						
		VCCINT			T13	R14						
		VCCINT			P15	R16						
		VCCINT			H15	R18						
		VCCINT			H11	R20						
		VCCINT			K8	T9						
		VCCINT			P17	T11						
		VCCINT			L7	T13						
		VCCINT			N16	T15						
		VCCINT			K17	T17						
		VCCINT			J17	T19						
		VCCINT			G16	U10						
		VCCINT			G14	U12						
		VCCINT			G10	U14						
		VCCINT			G8	U16						
		VCCINT			J7	U18						
		VCCINT			N7	U20						
		VCCINT			P7	V9						
		VCCINT			R6	V11						
		VCCINT			U8	V13						
		VCCINT			V7	V15						
		VCCINT			T11	V17						
		VCCINT			R15	V19						
		VCCINT				W10						
		VCCINT				W12						
		VCCINT				W14						
		VCCINT				W16						
		VCCINT				W18						
		VCCINT				W20						
		VCCIO1			D4	B1						
		VCCIO1			F4	H1						
		VCCIO1			K4	K5						
		VCCIO1				N1						
		VCCIO1				N5						
		VCCIO2			N4	AA1						
		VCCIO2			U4	AG1						
		VCCIO2			W4	T1						
		VCCIO2				T5						
		VCCIO2				W5						
		VCCIO3			AB2	AA11						
		VCCIO3			W5	AD6						
		VCCIO3			W9	AD9						
		VCCIO3			W11	AD13						
		VCCIO3				AH2						



Pin Information for the Cyclone® III EP3C80 Device
Version 1.4
Notes (1), (2)

Bank Number	VREFB Group	Pin Name/ Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F484/ U484	F780	DQS for X8/X9 in F484/U484	DQS for X16/X18 in F484/U484	DQS for X32/X36 in F484/U484	DQS for X8/X9 in F780	DQS for X16/X18 in F780	DQS for X32/X36 in F780
		VCCIO3				AH5						
		VCCIO3				AH9						
		VCCIO3				AH13						
		VCCIO4			AB21	AA18						
		VCCIO4			W12	AD16						
		VCCIO4			W16	AD20						
		VCCIO4			W18	AD23						
		VCCIO4				AH16						
		VCCIO4				AH20						
		VCCIO4				AH24						
		VCCIO4				AH27						
		VCCIO5			P18	AA28						
		VCCIO5			V19	AG28						
		VCCIO5			Y19	T24						
		VCCIO5				T28						
		VCCIO5				W24						
		VCCIO6			E19	B28						
		VCCIO6			G19	H28						
		VCCIO6			L19	K24						
		VCCIO6				N24						
		VCCIO6				N28						
		VCCIO7			A21	A16						
		VCCIO7				D12	A20					
		VCCIO7				D14	A24					
		VCCIO7				D16	A27					
		VCCIO7					E16					
		VCCIO7					E20					
		VCCIO7					E23					
		VCCIO7					H18					
		VCCIO8			A2	A2						
		VCCIO8			D5	A5						
		VCCIO8			D9	A9						
		VCCIO8			D11	A13						
		VCCIO8				E6						
		VCCIO8				E9						
		VCCIO8				E13						
		VCCIO8				H11						
		GND			L10	K10						
		GND			L11	K12						
		GND			M10	K14						
		GND			M11	K16						
		GND			L12	K18						
		GND			L13	K20						
		GND			M12	L9						
		GND			M13	L11						
		GND			N11	L13						
		GND			K11	L15						
		GND			N12	L17						
		GND			K12	L19						



Pin Information for the Cyclone® III EP3C80 Device
Version 1.4
Notes (1), (2)

Bank Number	VREFB Group	Pin Name/ Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F484/ U484	F780	DQS for X8/X9 in F484/U484	DQS for X16/X18 in F484/U484	DQS for X32/X36 in F484/U484	DQS for X8/X9 in F780	DQS for X16/X18 in F780	DQS for X32/X36 in F780
		GND			K13	M10						
		GND			N13	M12						
		GND			N10	M14						
		GND			K10	M16						
		GND			J9	M18						
		GND			F12	M20						
		GND			H12	N9						
		GND			H13	N11						
		GND			J15	N13						
		GND			K16	N15						
		GND			L15	N17						
		GND			N15	N19						
		GND			R13	P10						
		GND			R11	P12						
		GND			R9	P14						
		GND			P8	P16						
		GND			H14	P18						
		GND			H10	P20						
		GND			H8	R9						
		GND			N8	R11						
		GND			R7	R13						
		GND			T8	R15						
		GND			T12	R17						
		GND			P16	R19						
		GND			L8	T10						
		GND			G17	T12						
		GND			M7	T14						
		GND			F16	T16						
		GND			H16	T18						
		GND			G15	T20						
		GND			G13	U9						
		GND			G11	U11						
		GND			E10	U13						
		GND			G9	U15						
		GND			K7	U17						
		GND			P6	U19						
		GND			U7	V10						
		GND			V6	V12						
		GND			T10	V14						
		GND			U13	V16						
		GND			T14	V18						
		GND			N17	V20						
		GND				W9						
		GND				W11						
		GND				W13						
		GND				W15						
		GND				W17						
		GND				W19						
		GND			A1	AA2						



Pin Information for the Cyclone® III EP3C80 Device
Version 1.4
Notes (1), (2)

Bank Number	VREFB Group	Pin Name/ Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F484/ U484	F780	DQS for X8/X9 in F484/U484	DQS for X16/X18 in F484/U484	DQS for X32/X36 in F484/U484	DQS for X8/X9 in F780	DQS for X16/X18 in F780	DQS for X32/X36 in F780
		GND			C5	AA27						
		GND			C9	AC6						
		GND			C11	AC9						
		GND			C12	AC13						
		GND			C14	AC16						
		GND			C16	AC20						
		GND			A22	AC23						
		GND			E20	AF1						
		GND			G20	AF28						
		GND			L20	AG2						
		GND			P19	AG5						
		GND			V20	AG9						
		GND			Y20	AG13						
		GND			AB22	AG16						
		GND			Y18	AG20						
		GND			Y16	AG24						
		GND			Y12	AG27						
		GND			Y11	B2						
		GND			Y9	B5						
		GND			Y5	B9						
		GND			AB1	B13						
		GND			N3	B16						
		GND			U3	B20						
		GND			W3	B24						
		GND			D3	B27						
		GND			F3	C1						
		GND			K3	C28						
		GND				F6						
		GND				F9						
		GND				F13						
		GND				F16						
		GND				F20						
		GND				F23						
		GND				H2						
		GND				H27						
		GND				J11						
		GND				J18						
		GND				K6						
		GND				K23						
		GND				N2						
		GND				N6						
		GND				N23						
		GND				N27						
		GND				T2						
		GND				T6						
		GND				T23						
		GND				T27						
		GND				W6						
		GND				W23						



Pin Information for the Cyclone® III EP3C80 Device
Version 1.4
Notes (1), (2)

Bank Number	VREFB Group	Pin Name/ Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F484/ U484	F780	DQS for X8/X9 in F484/U484	DQS for X16/X18 in F484/U484	DQS for X32/X36 in F484/U484	DQS for X8/X9 in F780	DQS for X16/X18 in F780	DQS for X32/X36 in F780
		GND				Y11						
		GND				Y18						
		NC				AA5						
		NC				AA6						
		NC				AA7						
		NC				AA12						
		NC				AA13						
		NC				AA14						
		NC				AA19						
		NC				AA21						
		NC				AA23						
		NC				AB10						
		NC				AB12						
		NC				AB14						
		NC				AB15						
		NC				AB18						
		NC				AB19						
		NC				AB21						
		NC				AB22						
		NC				AC10						
		NC				AC12						
		NC				AC14						
		NC				AC19						
		NC				AC22						
		NC				AD14						
		NC				AD19						
		NC				AD22						
		NC				AE26						
		NC				C3						
		NC				F7						
		NC				G7						
		NC				G8						
		NC				G10						
		NC				G11						
		NC				G19						
		NC				G20						
		NC				G21						
		NC				G22						
		NC				G23						
		NC				G24						
		NC				H8						
		NC				H10						
		NC				H12						
		NC				H14						
		NC				H15						
		NC				H16						
		NC				H17						
		NC				H19						
		NC				H21						



Pin Information for the Cyclone® III EP3C80 Device
Version 1.4
Notes (1), (2)

Bank Number	VREFB Group	Pin Name/ Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F484/ U484	F780	DQS for X8/X9 in F484/U484	DQS for X16/X18 in F484/U484	DQS for X32/X36 in F484/U484	DQS for X8/X9 in F780	DQS for X16/X18 in F780	DQS for X32/X36 in F780
		NC				H22						
		NC				J5						
		NC				J6						
		NC				J7						
		NC				J10						
		NC				J12						
		NC				J13						
		NC				J14						
		NC				J15						
		NC				J16						
		NC				J17						
		NC				J19						
		NC				J23						
		NC				J24						
		NC				K7						
		NC				K8						
		NC				K21						
		NC				K22						
		NC				L6						
		NC				L7						
		NC				L8						
		NC				L21						
		NC				L22						
		NC				M7						
		NC				M8						
		NC				M23						
		NC				N8						
		NC				P21						
		NC				R7						
		NC				R21						
		NC				R22						
		NC				R23						
		NC				U21						
		NC				U22						
		NC				V5						
		NC				V6						
		NC				V7						
		NC				V8						
		NC				V21						
		NC				V22						
		NC				W4						
		NC				W7						
		NC				W8						
		NC				W21						
		NC				W22						
		NC				Y5						
		NC				Y6						
		NC				Y7						
		NC				Y12						




**Pin Information for the Cyclone® III EP3C80 Device
Version 1.4
Notes (1), (2)**

Bank Number	VREFB Group	Pin Name/ Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F484/ U484	F780	DQS for X8/X9 in F484/U484	DQS for X16/X18 in F484/U484	DQS for X32/X36 in F484/U484	DQS for X8/X9 in F780	DQS for X16/X18 in F780	DQS for X32/X36 in F780
		NC				Y13						
		NC				Y14						
		NC				Y15						
		NC				Y16						
		NC				Y17						
		NC				Y22						

Notes:

- (1) If the p pin or n pin is not available for the package, the particular differential pair is not supported.
- (2) DQS pins that do not have the associated DQ pins are not supported.

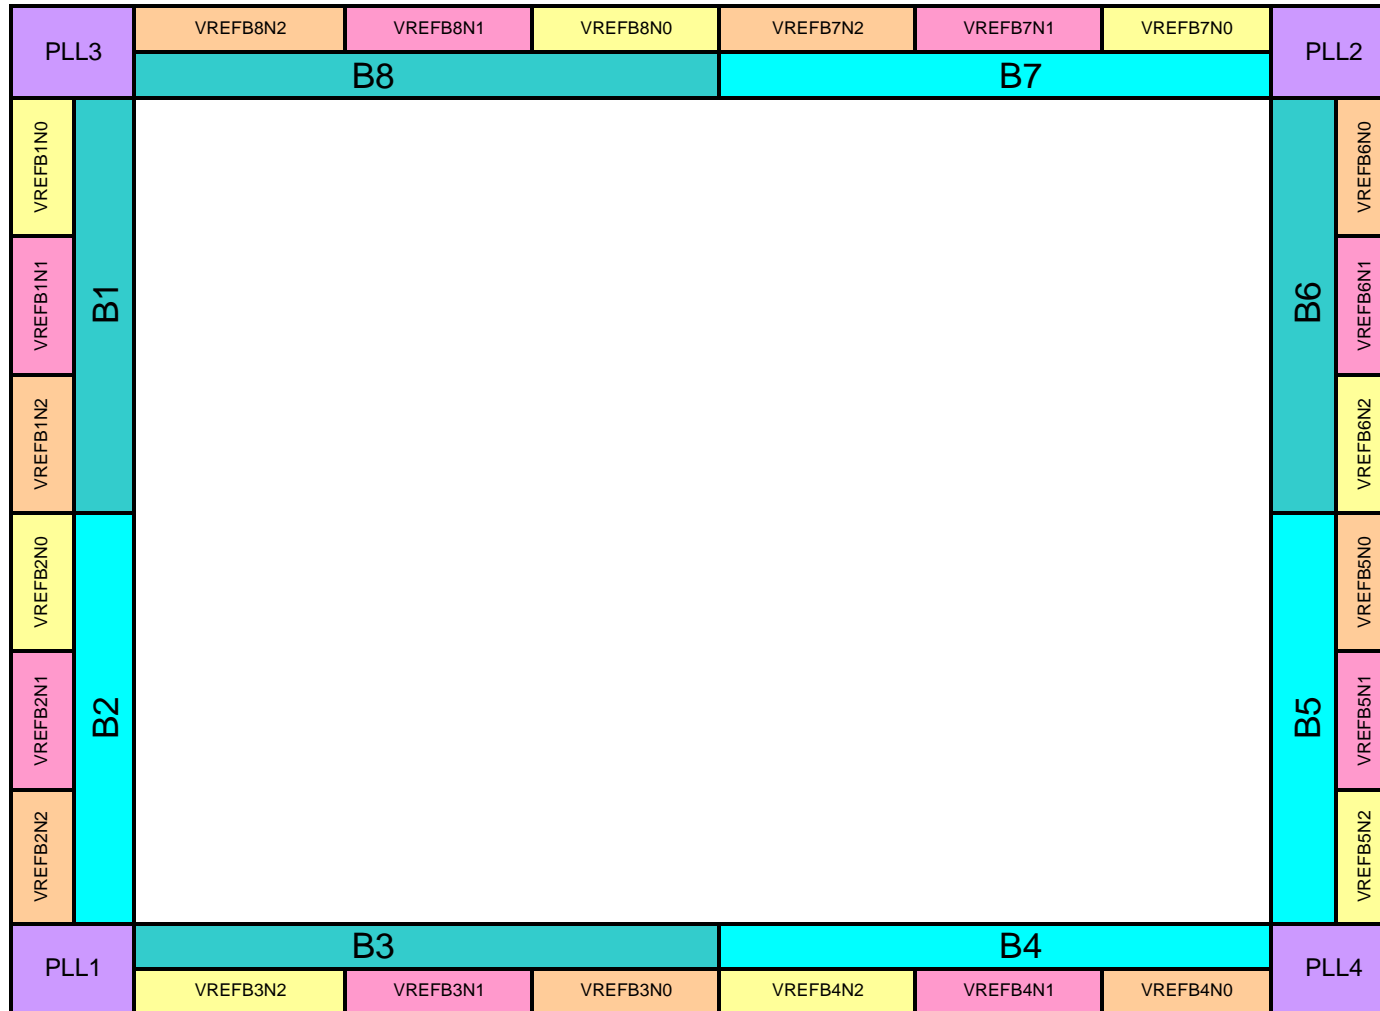

Notes:

- (1) This is a top view of the silicon die.
- (2) This is only a pictorial representation to get an idea of placement on the device.
Refer to the pin list and the Quartus® II software for exact locations.



Pin Information for the Cyclone® III EP3C80 Device
Version 1.4

Version Number	Changes Made	Date
1.0	Initial release.	9/21/2007
1.1	Updated Note(1) in Pin List.	1/4/2008
1.2	<ul style="list-style-type: none">- Updated pin function for CRC_ERROR pin.- Updated DQ/DQS support for UBGA package.- Updated pin function for PLL[1..4]_CLKOUT[p,n] pin.- Remove RDY from pin list and pin definitions.- Incorporated pin connection guideline into Pin Definitions worksheet.- Incorporated VCCA and VCCD Decoupling recommendations.	5/23/2008
1.3	<ul style="list-style-type: none">- Removed Pin Connection Guideline from Pin Definitions worksheet.- Removed VCCA and VCCD Decoupling recommendations.- Removed PKG notes from Pin List Worksheet.- Updated pin function for DCLK pin.	10/7/2009
1.4	Removed Pin Definitions table.	10/10/2013